



逆ネスティングラック

厳禁・注意事項

CAUTION


逆ネスティングラックは、下記の注意点を良くお読みなり、正しくご使用下さい。
万一、正しくお使いでない場合、事故発生の原因となりますので、くれぐれもご注意ください。

重量



耐荷重は1000kg/段(均等荷重)となります。
耐荷重以上の重量をかけないでください。

荷崩れ防止



本製品未使用時にネスティングして保管する場合は8段重ねまでとなります。また、重ねたラックの片側はバンドで結束して荷崩れの対策をしてください。

手袋・安全靴・ヘルメットの装着




ご使用の際はヘルメット、手袋、プロテクターを着用の上げがに注意してご使用ください。

品質の確認




本製品の角パイプに大きな錆や腐食、へこみ等が見受けられる場合は直ちに使用を取りやめてください。

屋外保管

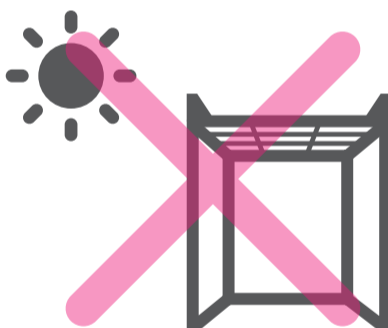

本製品は屋外で野ざらしの保管は控えてください。錆び・腐食などにより耐久性が著しく低下します。また寒暖の変化の激しい場所での使用も耐久性が著しく低下致しますので控えてください。

積み上げ保管

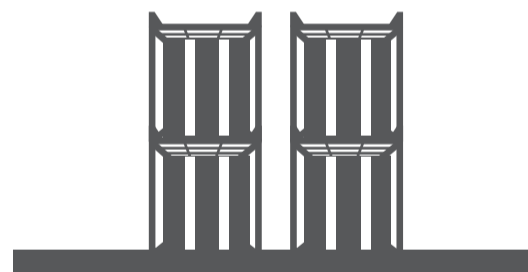


本製品の段積は基本2段までとなります。3段以上の段積は控えてください。
また必ず床が平らな場所に設置して下さい。

リフトなどでの移動




本製品をフォークで持ち上げて段積みする際は、周りに人がいないことを確認し、持ち上げた本製品の下に人が入らないようにしてください。本製品に荷物を積載したままの移動は行わないでください。

災害時の注意

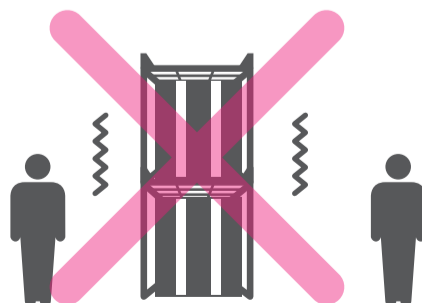

地震の際は本製品が崩れる恐れや荷物が棚から落ちてくる危険がありますので、本製品のそばから離れてください。

非常口付近への設置

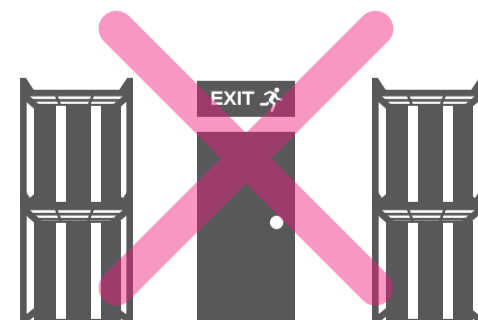

非常口のそばへの設置は控えてください。有事の際に本製品が避難経路をふさぐ恐れがあります。